SAMSUNG

用户指南

AC160C
AC160CB
AC160CP

空气净化机

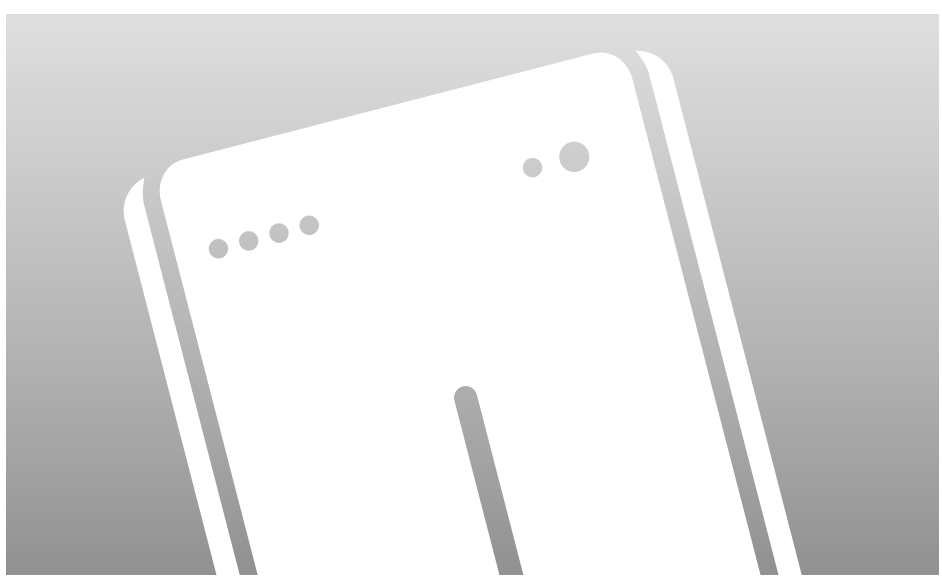

Ⓒ DB98-19906A(1)

安全预防

使用本产品时，务请注意如下安全预防措施。

⚠ 警 告

- 不要将本产品放置于可能接触到易燃气体的地方，如含硫气体、氢气、甲烷气等。
- 不要将本产品放置于阳光直射的地方，以及靠近热源设备和潮湿的地方。
- 连接电源线时，不要过度弯曲，也不要在电缆上放置重物，电缆可能会被切断或损伤。
- 避免在本产品附近使用可燃性气雾剂，如杀虫剂等。
- 防止儿童将手指或物体放入空气进口和出口。
- 不要试图自行组装或维修本产品。需要维修时，请联系专业维修人员。

⚠ 注 意

- 不要将本产品放置于不平坦或倾斜的地方
  可能会因为震动引起故障或异常噪音。
- 安装本产品时，请确认空气进口前方有足够的空间(至少5cm)。
- 请确认空气进口和出口附近有没有障碍体。
- 如果本产品中发出异常声音、烧焦气味或烟雾时，请立刻切断电源，并联系专业维修人员。
- 请勿将本品作净化空气以外的他用。
- 不要使任何种类的液体流入本产品机体内。
- 不要在本产品的上方放置盛放液体的容器。
- 不要在本产品上施加过度的冲击。
- 在有燃料燃烧的区域附近使用本产品时请确认通风良好。
- 不要在高温和潮湿的地方使用本产品，如浴室或桑那。
- 在清洁或修理本品以前，请确认电源已切断，风扇已停止转动。
- 不要使用苯酚、稀释剂或酒精清洁本产品的表面。
- 本产品运转时不要打开过滤箱。
- 干燥可清洗过滤器时，不要暴露于直射光线下。
  强烈的阳光可能使过滤器外壳变形。
- 请勿用湿手触碰可洗过滤材料片，使用者可能因此受到电击。此项请特别注意因为可洗过滤材料片有高压电流经过。

目 录

◆ *空气净化机的准备工作*
- ■ 安全预防 ····· 2
- ■ 装置外观 ····· 4
- ■ 开始安装 ····· 7

◆ *空气净化机的操作*
- ■ 选择自动模式 ····· 8
- ■ 选择高速模式 ····· 9
- ■ 选择睡眠模式 ····· 10

◆ *附加功能*
- ■ 产生负离子 ····· 11

◆ *使用时的建议事项*
- ■ 清洁空气净化机 ····· 12
- ■ 解决常见的问题 ····· 14

◆ *技术规格*

装置外观

主要单元

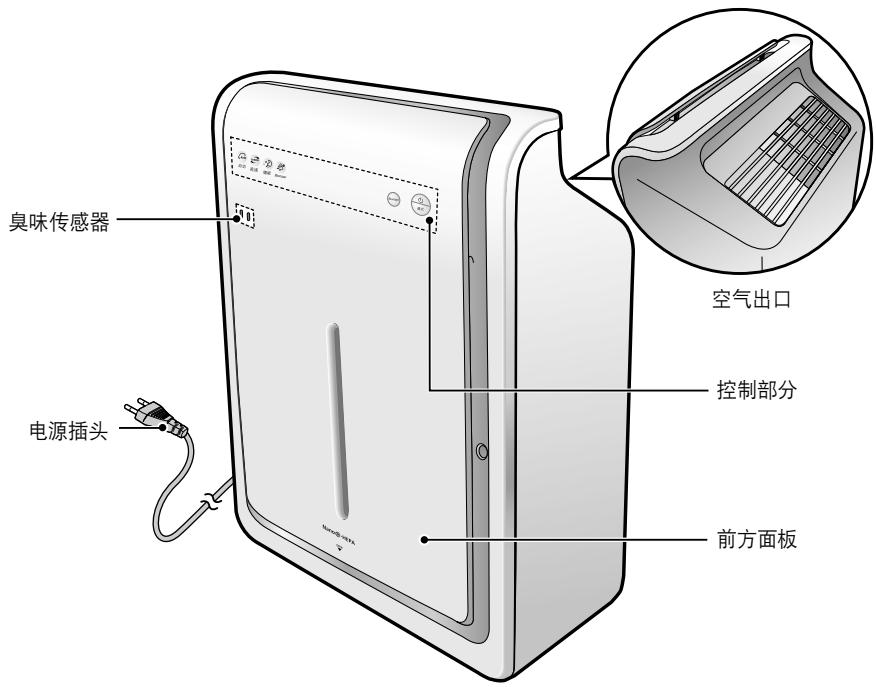

8阶段净化系统

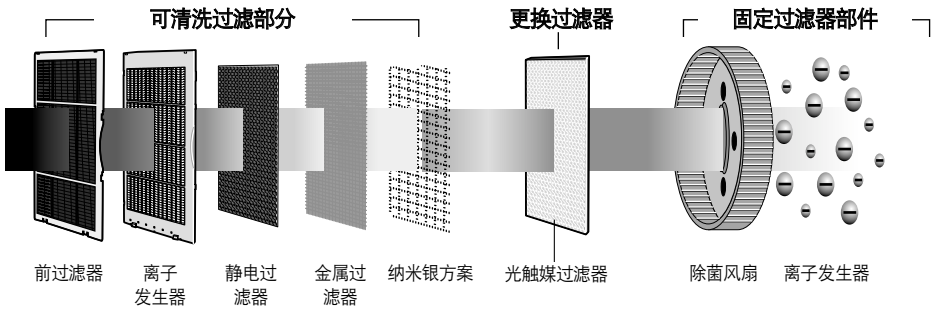

注意 金属过滤器覆有纳米银颗粒镀层。

控制部分

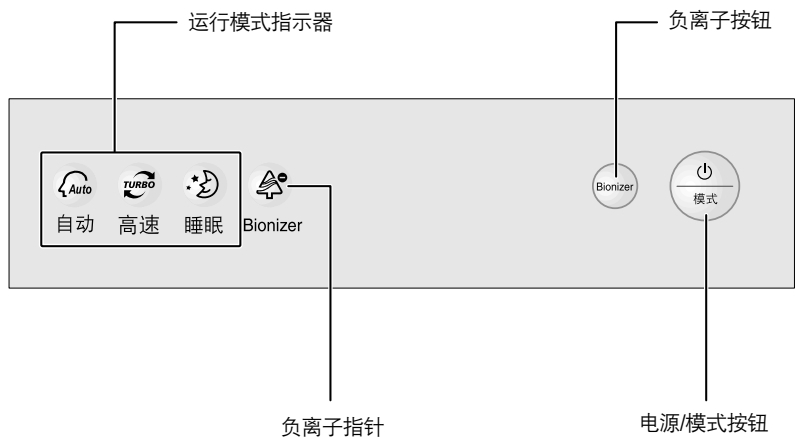

注 意

Bionizer(负离子)

- 负离子是三星电子公司的注册商标。可以发生有利于健康的负离子。请参照第11页的内容了解更多有关负离子的细节。

开始安装

购买一台空气净化机后，参照说明书第2页的安全预防措施内容安装。

本用户手册包含与空气净化机的使用有关的重要内容。
请仔细阅读本手册，可以帮助您全面了解本产品的各项功能。

本手册由如下部分组成。

- *4至6页显示"实体外观"部分：*
  它将帮助您找到各按钮并理解各显示记号的意义。
- *在本手册中，您将找到有关各可利用功能的一系列的步骤程序。*

用3种类型的符号帮助您了解对各步骤的说明:

按下	推动	按住

选择自动模式

自动模式下，空气净化机根据受污程度工作。本模式中，理想风扇转速自动调整，Bionizer释放功能自动选择。

1 根据需要，按 (电源)按钮。

结果：
- ◆ 空气净化机自动模式下工作。
- ◆ 空气净化机产生转动声响。

2 如果控制部分中没有显示 Auto ，按 按钮选择自动模式，直到控制部分中有所显示为止。

结果：
- ◆ 空气净化机示警。
- ◆ 空气净化机在自动模式下工作

注意 您可以随时变换模式。

3 参照11页调整Bionizer功能。

选择高速模式

涡轮模式下，您可以尽可能最快速地净化空气。空气净化机中的电扇以最快速设置来清洁空气，Bionizer功能自动选择。

1 根据需要，按

（电源）按钮。

结果:
- 空气净化机自动模式下工作。
- 空气净化机产生转动声响。

2 如果控制部分中没有显示 TURBO，按

按钮选择涡轮模式，直到控制部分中有所显示为止。

结果:
- 空气净化机示警。
- 空气净化机在涡轮模式下工作

注意 您可以随时变换模式。

3 参照11页调整Bionizer功能。

选择睡眠模式

如果您希望空气净化机在您房间里安静地工作，请选择睡眠模式。在该模式下，空气净化机在最安静的设置下运行，Bionizer功能自动选择。

1 根据需要，按 （电源）按钮。

结 果:
- ◆ 空气净化机自动模式下工作。
- ◆ 空气净化机产生转动声响。

2 如果控制部分中没有显示 ，按 按钮选择睡眠模式，直到控制部分中有所显示为止。

结 果:
- ◆ 空气净化机示警。
- ◆ 空气净化机在睡眠模式下工作。

注 意 您可以随时变换模式。

3 参照11页调整Bionizer功能。

注 意 *睡眠模式下，为了不打扰您的睡眠，显示灯减为弱光。*

产生负离子

***Bionizer*释放对人体有益的负离子。如果您想在体力和脑力上恢复精神，可以使用该功能，它可以让您产生身处森林之中的感觉。如果空气净化机开通，*Bionizer*功能自动选择。**

1 根据需要，按 (模式) （电源）按钮。

结果: ◆ 空气净化机自动模式下工作。
◆ 空气净化机产生转动声响。

2 如果控制部分中没有显示 ，按 (Bionizer) 按钮选择Bionizer功能。

结果: ◆ 空气净化机示警。
◆ 控制部分中显示负离子指示灯。
◆ 空气净化机释放负离子于室内空气中。

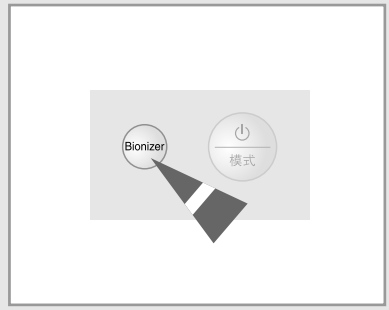

3 如果您希望关闭Bionizer功能，再次按 (Bionizer) 按钮。

结果: ◆ 控制部分中Bionizer指示灯关闭。
◆ 空气净化机停止释放负离子于室内空气中。

注意 *负离子是空气中蕴藏的带负电的超细离子。它们在自然界中大量存在，比如瀑布附近或森林之中。当吸入足量时，负离子能加速血液细胞的新陈代谢，有助于迅速消除疲劳，并稳定焦虑情绪。*

清洁可洗过滤机。

可洗过滤机用作消除细小的灰尘颗粒。空气中的霉菌和寄生菌通常大小仅有0.5微米。它同样具有杀灭您房间空气中的病毒的功效。建议您每隔3个月清洁一次可洗过滤机。清洁频率可根据空气净化机的工作环境适当调整。空气净化机清洗前，请确认电源已切断。



1 打开前嵌板并拉出可洗过滤材料片。

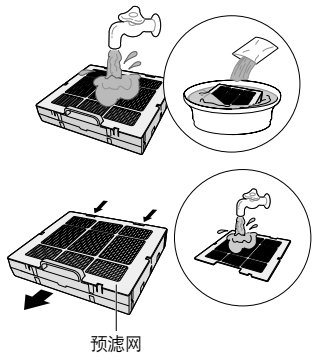

2 在微热水龙头下清洗过滤材料片。

注意
- ◆ 如果过滤机污染严重，将其放入混有中性去污剂的温水中浸泡30分钟，并用软刷拭去污物。
- ◆ 预滤网清洗方便，它可以从可洗过滤材料片中取出单独清洗。
- ◆ 不要用盐水清洁过滤材料，否则金属部分容易生锈。

3 将可洗过滤片置于阴凉处晾干12小时以上。

注意 本过程中，请确认过滤机没有受到阳光直射，否则太阳射线会促进过滤材料老化。



4 将可洗过滤材料片装回原处并安装前嵌板。

清洁空气净化机的外表面。

1 用湿软清洁布及中性清洁剂清洗空气净化机的外表面。

注意 不要用苯，稀释剂或其它化学试剂。

光触媒过滤机的更新。

光触媒滤机消除室内空气中的各种异味。

1 打开前嵌板并取出可洗过滤材料片后拿出光触媒过滤机。



2 将光触媒过滤机置于阳光下8小时以上。

注 意

- ◆ 光触媒过滤机在阳光下的干燥频率越高，您得到的过滤效果越好。
- ◆ 您可以在授权维修中心购买新的光触媒过滤机。
- ◆ 使用光触媒过滤机超过3年，请重新购置更换，因为光触媒过滤能力无法恢复。

重要事项 请勿水洗光触媒过滤机，只能每隔6个月在阳光下干燥一次。



3 依次装入光触媒过滤机和可洗过滤材料片后，安装前嵌板。

解决常见的问题

和售后服务中心取得联系前，请进行以下简单自查，以免造成您不必要的电话麻烦及时间经济损失。

故障	解释/解决措施
空气净化机不工作。	◆ 检查电源是否连接失误。 ◆ 检查电源插头是否连接紧密。 ◆ 检查电源插座是否质量不好。 ◆ 检查前嵌板是否彻底关闭。
空气净化机突然停止工作。	◆ 检查在运行期间前面板是否打开。 希望重新启动空气清洁器时请按 (电源)按钮。
空气净化机内发出不适气味。	◆ 检查空气净化机是否正处于高度污染的空气中工作。在高度污染环境中，空气净化机不能完全有效地工作。 ◆ 检查前嵌板内是否附有污染过滤物。
控制部分亮光微弱。	◆ 检查空气净化机是否处于睡眠模式工作。在睡眠模式下，控制部分自动调低光线亮度以保证舒适睡眠。
室内空气仍感觉不净。	◆ 检查可洗过滤材料片和光触媒过滤机中的材料是否定期清洁和更新。 ◆ 检查是否有其它污染源通过打开的门窗溢入室内。
TURBO 指示失灵	◆ 传感机指示污染等级不正确时，请联系服务中心。
Auto 指示失灵	◆ 风扇马达工作不正确时，请联系服务中心。

技术规格

型号	电源供应
AC160C AC160CB AC160CP	220V~, 50Hz

SAMSUNG
ELECTRONICS